

KARTA KATALOGOWA	ZAKŁAD PREFABRYKACJI ŻELBETOWEJ „CIS-BET” 36-062 ZACZERNIE 194 www.cisbet.pl email. cisbet@poczta.onet.pl	
	Nr 3.9	


1. NAZWA PRODUKTU

Nr	Nazwa produktu	Index Producenta	Kod PKWiU	Oznaczenie producenta
3.9	Pokrywa ciężka stalowa kl. B125	PCZsB		PCZsB

2. PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

		PCZsB
Wymiary [mm]	Długość	997 _{-3,5}
	Szerokość	597 _{-2,5}
	Wysokość	80±1
Masa [kg]		110±3
Klasa obciążenia wg PN-EN 124		B125 (125 kN)

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU

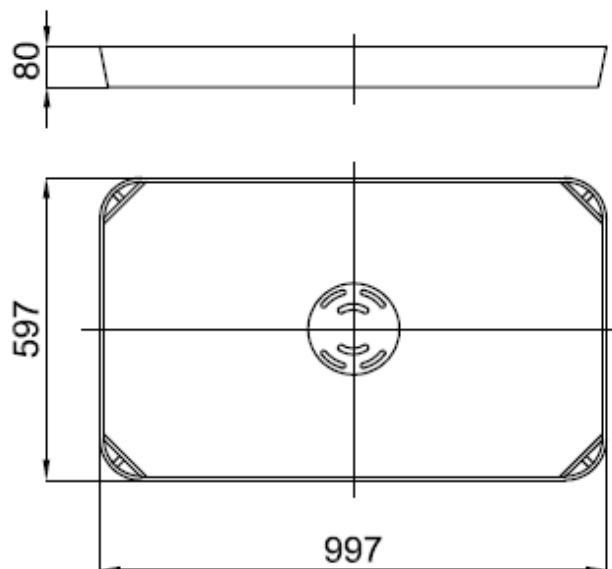

Rys. 1 Wymiary pokrywy PCZsB

4. ZNAKOWANIE WYROBU

Od spodu pokrywy znajduje się nadrukowany napis:
 Norma / klasa wytrzymałości / nazwa producenta/ nazwa wyrobu

Wzór stosowanego oznakowania: **EN-124/B-125/CIS-BET/PCZsB**

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU

Pokrywa PCZsB może być stosowana do zabudowy w nawierzchni chodników, obszarów dla pieszych i powierzchni równorzędnych, parkingów lub terenów parkowania samochodów osobowych.

Pokrywa tworzy komplet zwieńczenia z ramą stalową typu ciężkiego RCZsB.

6. OPIS WARUNKÓW TRANSPORTU

Pokrywy należy transportować na paletach w równej warstwie. Całość należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem pasami transportowymi. Pokrywy transportujemy w pozycji poziomej.

7. OPIS WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA

Pokrywy można składować na wolnym powietrzu w miarę możliwości pod zadaszeniem lub wiatą. Pokrywy należy składować na podkładach w równych warstwach na utwardzonym placu w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Pokrywy należy składować na palecie po 10 sztuk. Maksymalne obciążenie palety do 1500kg.

8. UTYLIZACJA

W celu utylizacji pokrywy należy oddzielić część betonową od stalowych elementów zbrojenia. Elementy betonowe należy przekazać firmie zajmującej się utylizacją betonu, natomiast stalowe elementy zbrojenia przekazać do zakładów hutniczych jako wsad do produkowanej stali.

9. OPIS ZALECEŃ EKSPLOATACYJNYCH I KONSERWACJI

Pokrywy nie wymagają konserwacji.

10. WARUNKI ODBIORU NA MAGAZYN

Podstawą odbioru produktu na magazyn jest:
 Protokół Kontroli/Odbioru Jakości dostarczony wraz z produktem przez dostawcę

11. DEKLARACJE I INNE DOKUMENTY

Deklaracja Zgodności WE/ Deklaracja Właściwości Użytkowych/ Declaration of Performance	NIE	
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	TAK	www.cisbet.pl
Instrukcja instalacji	TAK	www.cisbet.pl
Instrukcja eksploatacji i konserwacji	NIE	

KARTA KATALOGOWA	ZAKŁAD PREFABRYKACJI ŻELBETOWEJ „CIS-BET” 36-062 ZACZERNIE 194 www.cisbet.pl email. cisbet@poczta.onet.pl	
Nr 3.9		

12. OPIS WARUNKÓW GWARANCJI

- a) Okres gwarancji wynosi 1 rok.
- b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, składowania oraz transportu powstałych poza terenem Dostawcy a w szczególności powstałych w wyniku uderzeń a także uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu.
- c) Zgłoszenia uszkodzeń gwarancyjnych będą dokonywane poprzez wystanie zgłoszenia na adres:
Zakład Prefabrykacji Żelbetowej
CIS-BET Jolanta Buczek
Zaczernie 194, 36-062 Zaczernie
Nr tel/fax 178590780 lub cisbet@poczta.onet.pl

13. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zgodność z normami	PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego” PN-EN 206 „Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” ZN-OPL-023/16 „Studnie kablowe. Wymagania i badania”
Nr dokumentacji technicznej	